

OSNOVNA NAVODILA ZA MONTAŽO:

FIBARO enojno preklopno stikalo - angleško: FIBARO Single switch 2



Napajanje:	100-240V~ 50/60 Hz
Skladnost z EU standardi:	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
Temperaturno območje delovanja:	0-35°C
Velikost električne doze:	Ø ≥ 50mm, globina ≥ 60mm


Legenda za diagrame:

- S1** – sponka za stikalo 1 (ima tudi funkcijo aktiviranja prepoznavanja)
- S2** – sponka za stikalo 2
- Q** – izhodna sponka za priključeno breme
- L** – sponka za priključitev faznega vodnika (angl. Live lead)
- N** – sponka za priključitev ničnega vodnika (angl. Neutral lead)
- B** – servisni gumb

Namestitev modula:

1. Izklopite glavni vir napajanja (izklop varovalke).
2. Odprite električno dozo.
3. Priklopite modul glede na eno izmed spodnjih shem oz. glede na navodila na spletni strani proizvajalca <http://manuals.fibaro.com/switch-2/>.
4. Preverite pravilnost montaže in vklopite električno napajanje.
5. Dodajte modul na centralno enoto.
6. Izklopite glavni vir električnega napajanja in uredite priključne kable ter anteno.
7. Zaprite električno dozo in vključite glavni vir električnega napajanja.

SE IZVEDE SAMO OB PRISOTNOSTI POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA Go4Panda!

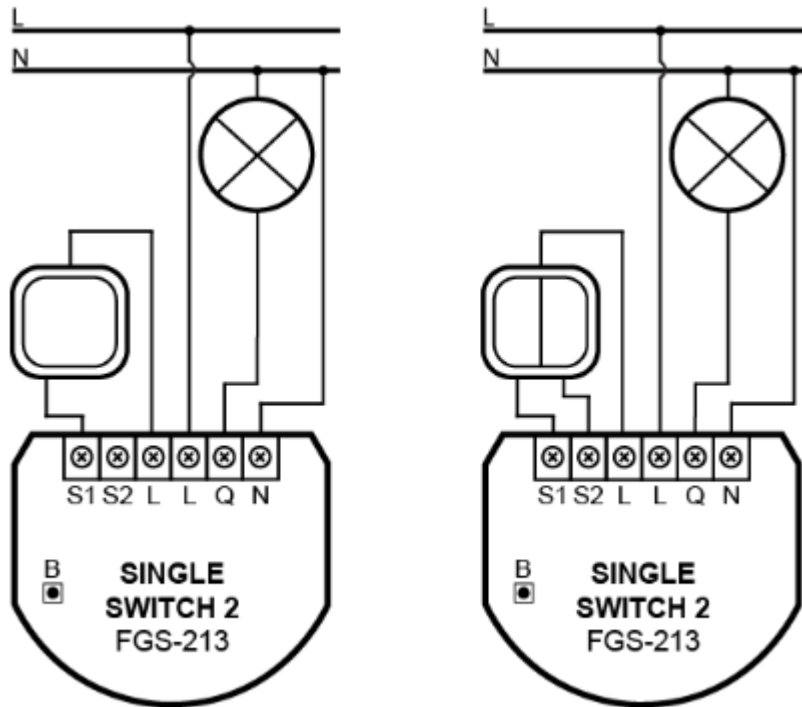

Zadnja veljavna verzija podrobnih navodil se nahaja na spletnem naslovu proizvajalca:
<http://manuals.fibaro.com/switch-2/>

Garancijski pogoji proizvajalca se nahajajo na spletnem naslovu proizvajalca:
https://www.fibaro.com/files/FIBARO_Guarantee.pdf

Skladnost s EU standardi se nahaja na spletnem naslovu proizvajalca:
<https://manuals.fibaro.com/content/declarations/FGS-213.pdf>