


OSNOVNA NAVODILA ZA MONTAŽO:

FIBARO dimmer 2 - angleško: FIBARO Dimmer 2



Napajanje:	100-240V~ 50/60 Hz
Skladnost z EU standardi:	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
Temperaturno območje delovanja:	0-35°C
Velikost električne doze:	Ø ≥ 50mm, globina ≥ 60mm


Legenda za diagrame:

- L** – sponka za priključitev faznega vodnika (angl. Live lead)
- S1** – sponka za stikalo 1 (ima tudi funkcijo aktiviranja prepoznavanja)
- S2** – sponka za stikalo 2
- Sx** – izhodna sponka za napajanje priključenih stikal
- N** – sponka za priključitev ničnega vodnika (angl. Neutral lead)
-  - izhodna sponka za upravljanje priključenih svetil
- B** – servisni gumb


Namestitev modula:

1. Izklopite glavni vir napajanja (izklop varovalke).
2. Odprite električno dozo.
3. Priklopite modul glede na eno izmed spodnjih shem oz. glede na navodila na spletni strani proizvajalca <http://manuals.fibaro.com/dimmer-2/>.
4. Preverite pravilnost montaže in vklopite električno napajanje.
5. Počakajte približno 30s, da se izvede proces kalibracije (svetila lahko utripajo).
6. Po uspešni kalibraciji se svetila samodejno ugasnejo.
7. Dodajte modul na centralno enoto.
8. Izklopite glavni vir električnega napajanja in uredite priključne kable ter anteno.
9. Zaprite električno dozo in vključite glavni vir električnega napajanja.


SE IZVEDE SAMO OB PRISOTNOSTI POOBlašČENEGA IZVAJALCA Go4Panda!

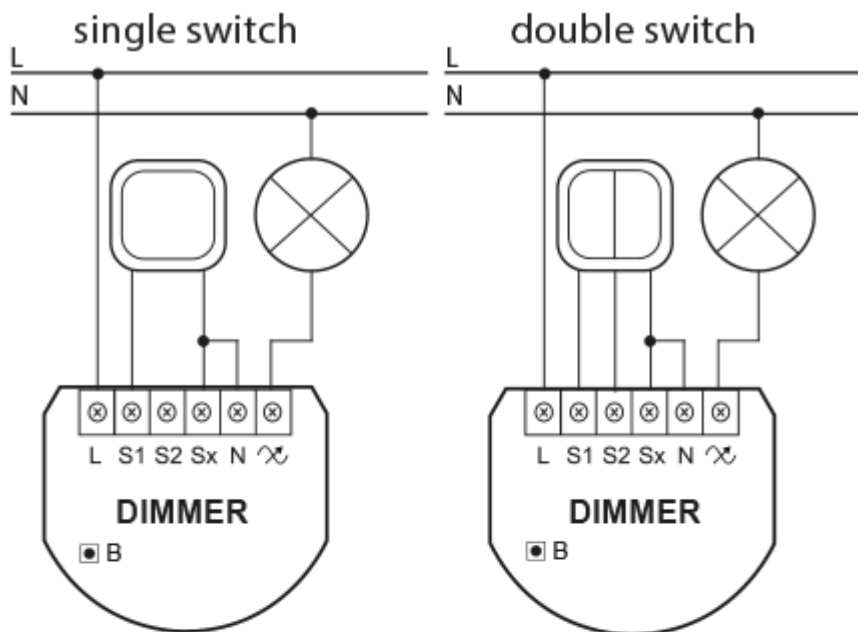


Wiring diagram no. 1 - 2-wire connection

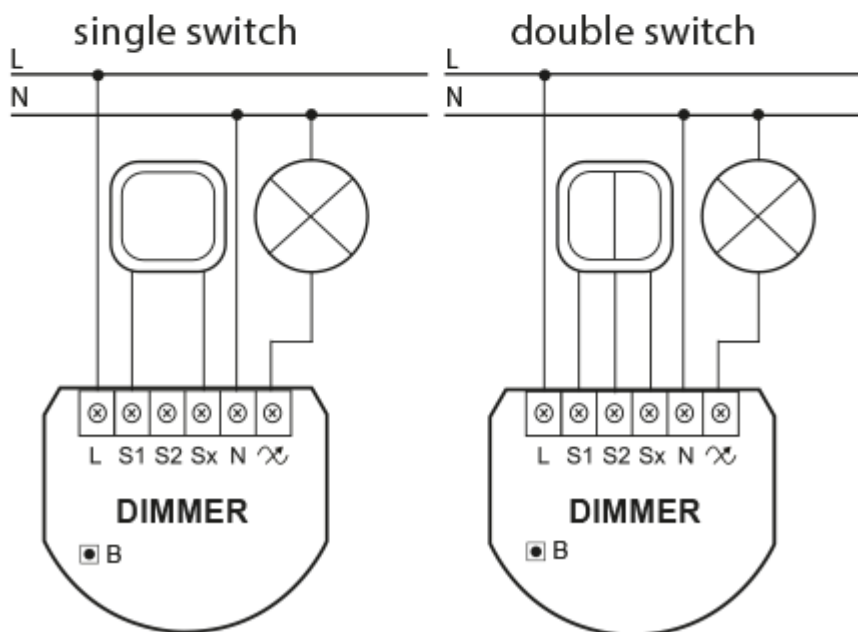

Wiring diagram no. 2 - 3-wire connection

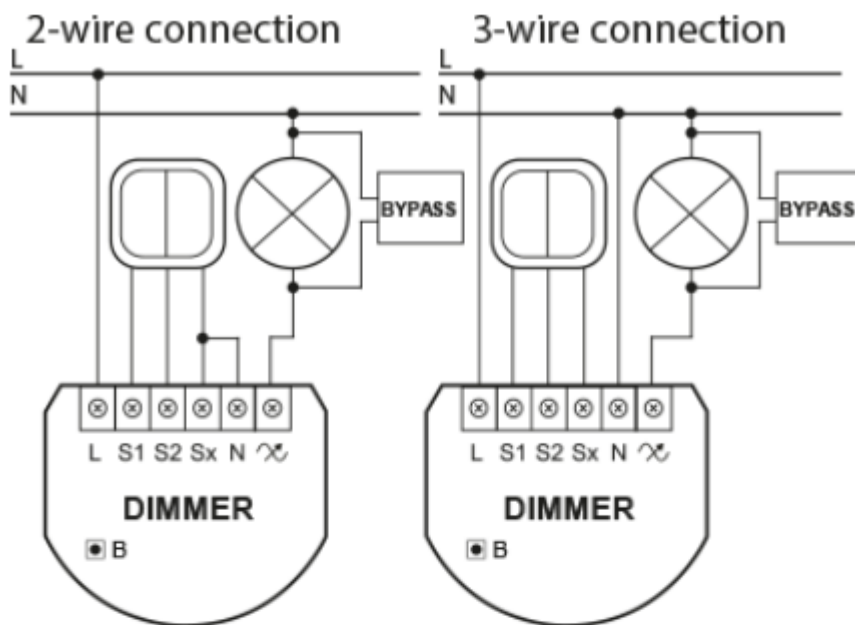


Wiring diagram no. 3 - connecting FGB-002

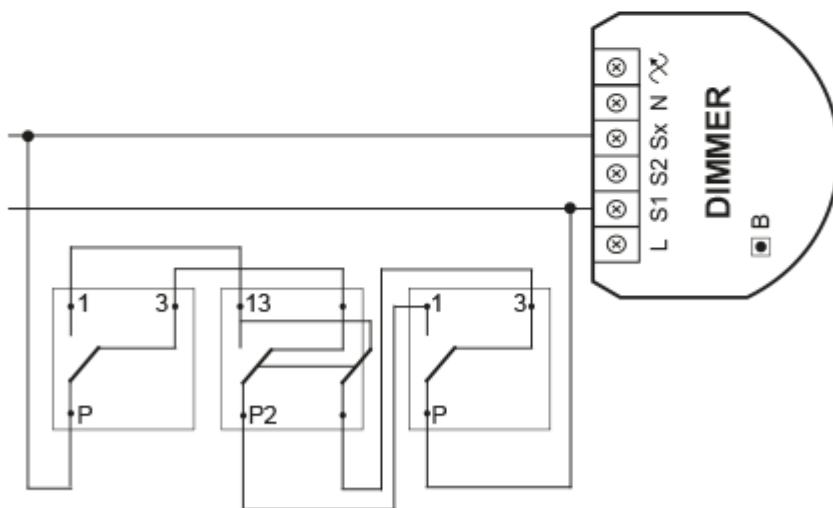

Wiring diagram no. 4 - 3-way switch connection

It is not recommended to install different types of wall switches (momentary, toggle, etc.) in a 3-way connection.

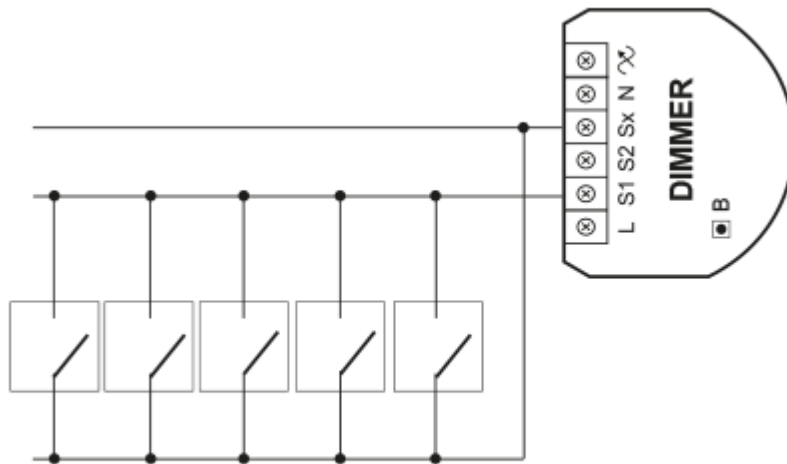

Wiring diagram no. 5 - momentary wall switches connection

Zadnja veljavna verzija podrobnih navodil se nahaja na spletnem naslovu proizvajalca:

<http://manuals.fibaro.com/dimmer-2/>

Garancijski pogoji proizvajalca se nahajajo na spletnem naslovu proizvajalca:

https://www.fibaro.com/files/FIBARO_Guarantee.pdf

Skladnost s EU standardi se nahaja na spletnem naslovu proizvajalca:

<http://manuals.fibaro.com/content/declarations/FGD-212.pdf>